


CLEANMAX-N

LAVADORAS INDUSTRIALES POR ULTRASONIDOS

La CleanMAX-N es una lavadora por ultrasonidos diseñada para su uso en ambientes industriales con altas demandas de limpieza y funcionamiento. La serie CleanMAX-N es ampliamente utilizada en el sector automoción, aeronáutico, así como en otras industrias donde la limpieza es esencial antes de otros tratamientos superficiales o del montaje final. Las máquinas CleanMAX-N pueden equiparse con filtración, circulación, rebosaderos, separadores de aceite, etc. Son sencillas de manejar y tienen precios muy competitivos.

Características Generales:

- Tanques de 60 hasta 240 lt y superiores
- Frecuencia 28 o 40 Khz
- Construcción en acero inoxidable
- Tanque en acero inoxidable AISI 304 (316L o T como opción)
- Desconexión automática de calentamiento y ultrasonidos para protección contra bajo nivel de líquido
- Tiempo de ciclo ajustable
- Control termostático de temperatura
- Todos los modelos incluyen regulador de potencia
- Transductores de ultrasonidos piezoeléctricos de alta eficiencia con cerámicas especiales
- Válvulas de llenado y desagüe en todos los modelos
- 24 meses de garantía

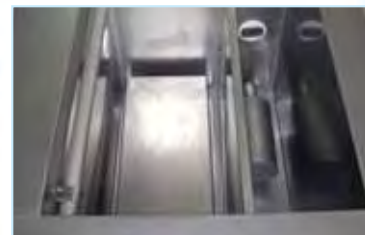

DATOS TÉCNICOS SERIE CLEANMAX-N

MODELO	CESTA	TANQUE	CAPACIDAD	MEDIDAS	POTENCIA	POTENCIA
	DIMENSIONES	DIMENSIONES	TANQUE	EXTERIORES	ULTRASONIDO	CALENTAMIENTO
	mm	mm	lt	mm	Watt	Watt
CLEANMAX-N 6002 MPTZ (Analógico) CLEANMAX-N 6012 DPTZ (Digital)	450x250x350	540x300x400	60	630x470x900	750/1500	1500
CLEANMAX-N 8002 MPTZ (Analógico) CLEANMAX-N 8012 DPTZ (Digital)	570x280x350	620x330x400	80	750x500x900	1000/2000	2000
CLEANMAX-N 12002 MPTZ (Analógico) CLEANMAX-N 12012 DPTZ (Digital)	570x450x350	620x500x400	120	900x650x900	1250/2500	3000
CLEANMAX-N 16002 MPTZ (Analógico) CLEANMAX-N 16012 DPTZ (Digital)	780x450x350	850x500x400	160	1030x650x900	1500/3000	4000
CLEANMAX-N 24002 MPTZ (Analógico) CLEANMAX-N 24012 DPTZ (Digital)	780x700x350	850x750x400	240	1030x900x900	2000/4000	6000