



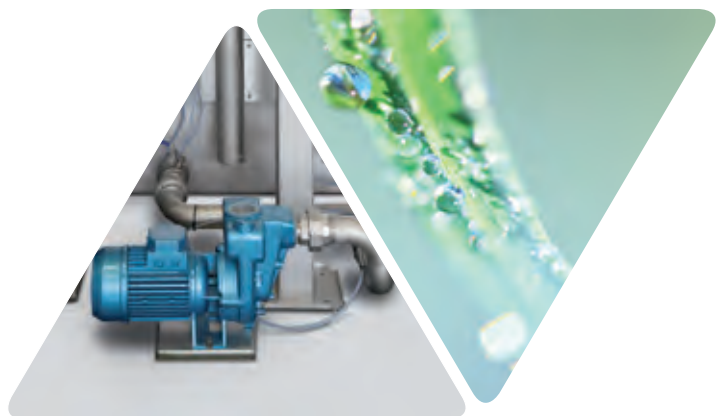


# AQUA CLEAN

INDUSTRIAL CLEANING SYSTEMS

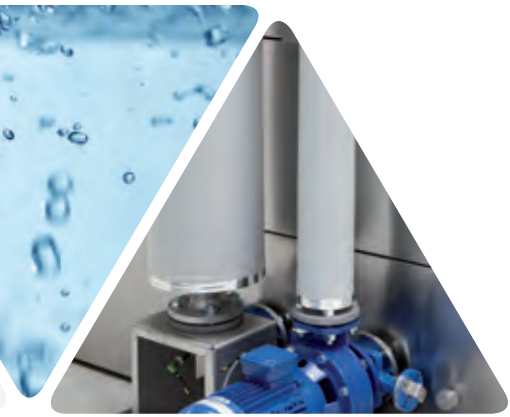

## AQUA CLEAN CICLO ÚNICO

### AQUA CLEAN AC-2.0 LD

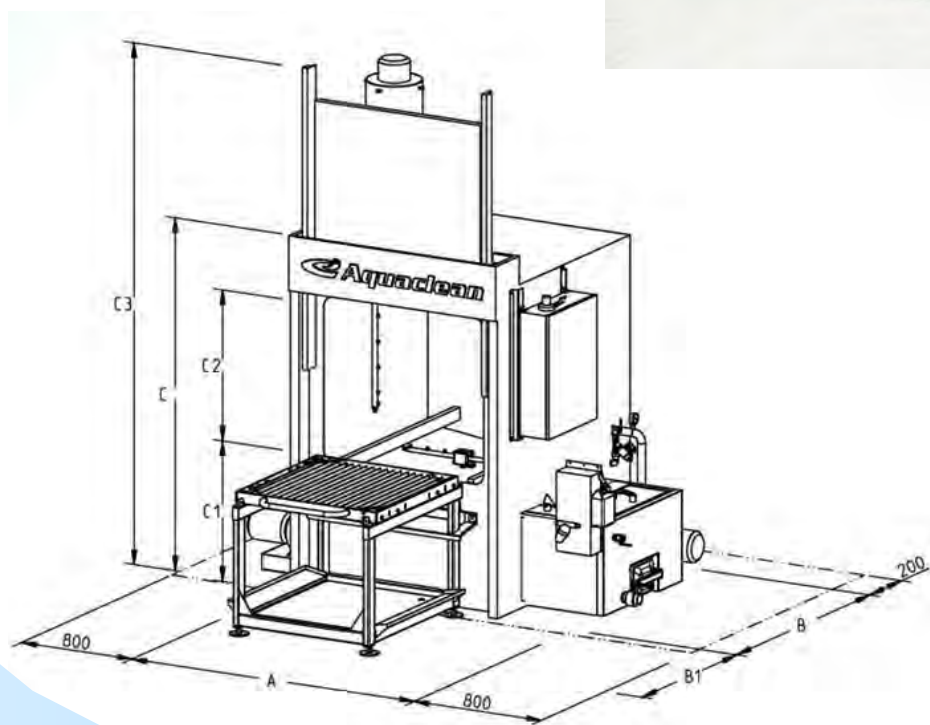

# AQUA CLEAN CICLO ÚNICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Unidad	AC-1.3LD	AC-1.7LD	AC-2.0LD	AC-2.5LD
Ancho de la máquina A	mm	2250	2650	2950	3470
Profundidad de la máquina B	mm	1690	1990	2290	2790
Profundidad de la máquina B1	mm	1170	1470	1770	2270
Altura de la máquina C	mm	2320	2320	2320	2420
Altura de la máquina C1	mm	910	910	910	910
Altura de la máquina C2*	mm	900	900	900	900
Altura de la máquina C3	mm	3390	3390	3390	3390
Parrilla de carga L x A	mm	1000	1300	1600	2000
Volumen del tanque	l	830	1200	1600	2300
Capacidad de calentamiento	kW	24	24	36	48
Caudal de la bomba	l/min	350	450	500	620
Presión de la bomba	bar	4,0	4,5	4,5	5,0
Motor de la bomba	kW	5,5	7,5	7,5	11,0
Tamaño máx. de las piezas L x A	mm	1000	1300	1600	2000
Altura máx. de las piezas	mm	900	900	900	900
Diámetro máx. de las piezas	mm	1100	1500	1800	2300
Capacidad máx. de carga **	kg	800	800	1000	2000
Potencia de conexión	kW	19/25	25	37	49

\*) Disponibles las alturas C2 1200, 1500 y 1800 mm. Los datos de la tabla se basan en la altura C2 900 mm.

\*\*\*) Disponibles capacidades de carga extra.

## AQUA CLEAN ACCESORIOS Y OPCIONES



### Filtro by-pass

Evita que las partes sólidas se sedimenten en el fondo del tanque.




### Filtro fino

(Lado de presión de la bomba)  
La filtración garantiza que las partículas no sólidas sean rociadas en las piezas.



### Separador de aceite

Separa el aceite del líquido de limpieza.

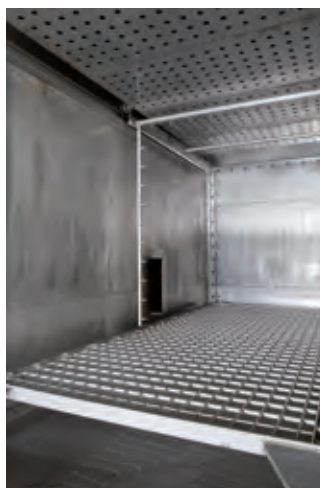


### Sistema de proyección oscilante

Se mueve hacia adelante y hacia atrás, para piezas largas.



### Pistola de proyección y manguera

Para el lavado manual.

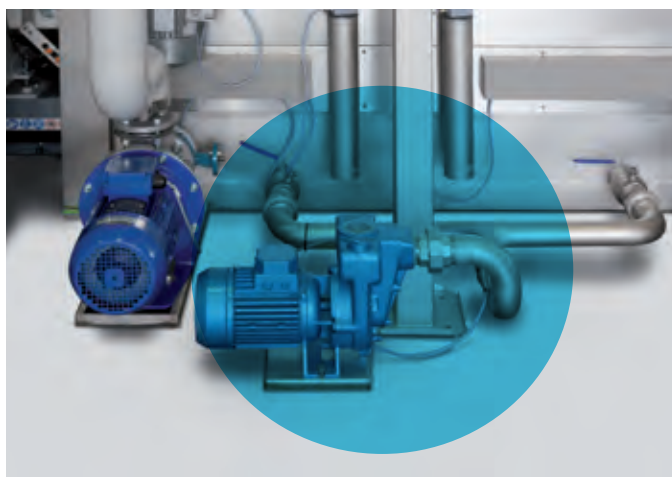

### Bomba de vaciado

Para vaciar el tanque sin necesidad de bomba externa.


## AQUA CLEAN ACCESORIOS Y OPCIONES



**Unidad de limpieza interior**  
Con tubería móvil vertical



**Limpieza de colectores**  
Para limpieza interna de componentes, con acoplamiento rápido

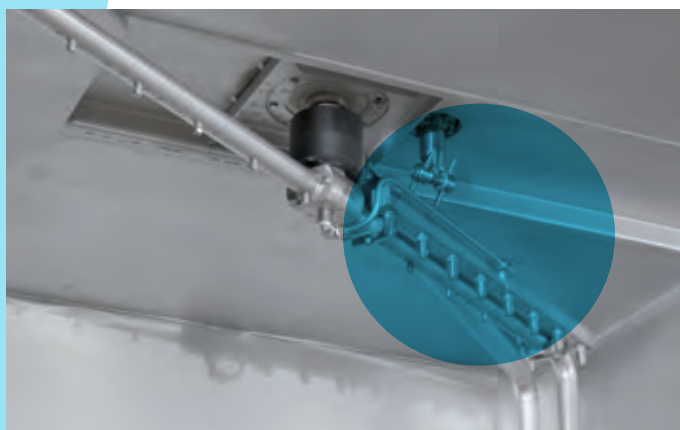

**Chorro de aire comprimido**  
Con boquillas de aire giratorias



**Bandeja anti-fugas**  
En caso de reboses accidentales, el agua queda retenida dentro de esta bandeja evitando que se extienda.



**Secado integrado**  
Circulación de aire caliente.



**Carro de carga**  
Carro con ruedas para transporte de carga

## AQUA CLEAN ACCESORIOS Y OPCIONES



### Plataforma de carga

Soporta la parrilla de carga cuando está fuera de la máquina



### Parrilla motorizada

Controlado mediante pulsador, accionado por motor-reductor, equipado con convertidor de frecuencia.




### Transportador en T

Para manejar múltiples cargas simultáneamente



### Puerta corredera lateral

Para máquinas muy altas y/o salas con limitaciones verticales

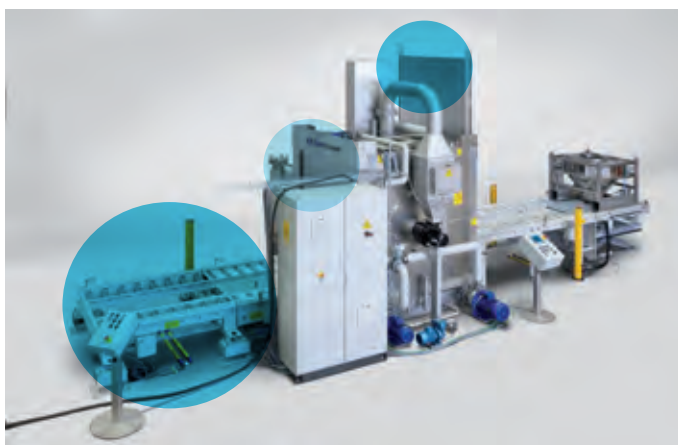

### Transportador continuo y segunda puerta

Agrega productividad y versatilidad



### Transportador TTC con elevadores de tijera y sistema de empuje

Para manejar múltiples cargas simultáneamente



 **AQUA CLEAN**  
INDUSTRIAL CLEANING SYSTEMS

Aqua Clean, una empresa familiar finlandesa fundada en 1993, es el mayor fabricante de sistemas de limpieza industrial en Escandinavia y uno de los principales actores a nivel internacional. También ofrecemos una amplia gama de separadores de aceite, detergentes y repuestos.

Nuestros principales sectores industriales son la industria metalmecánica, aeroespacial, automoción y ferroviaria. Normalmente, nuestras soluciones se utilizan en líneas de producción y actividades de mantenimiento.

Nuestra oficina central está ubicada en Espoo y nuestra fábrica en Pori. La mayor parte de nuestro negocio es la exportación y estamos activos en Europa, Asia y América del Norte.

Para cualquier consulta sobre nuestros productos, contacte con su distribuidor en España:

 **SUNTEC**  
Maquinaria Técnica S.L.

[www.suntecmt.com](http://www.suntecmt.com)  
[comercial@suntecmt.com](mailto:comercial@suntecmt.com)

Avda. de Castilla 32, nave 52  
28830 San Fernando de Henares, Madrid.  
Tel: 91 677 77 34